

## MATERIAŁ

Skład desek kompozytowych:

- 45% mączka drzewna pochodząca z drzew iglastych
- 55% część polimerowa (tworzywo PCV + dodatki)

Wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami:


- Grubość: 25 mm (-/+ 0,5 mm)
- Szerokość: 150 mm (-/+ 1,2 mm)
- Długość: 2400 lub 4000 mm (-/+5mm)

Wykończenie:

- Deska dwustronnie szcztokowana

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: B<sub>fl</sub> -s1

Deski IDECK GALA charakteryzują się warstwową budową, gdzie warstwa zewnętrzna deski wzbogacona jest o dodatki uszlachetniające i barwiące, które nadają desce pożądany kolor i wygląd, zabezpieczają ją przed działaniem promieni UV, temperatury i wpływem wilgoci.

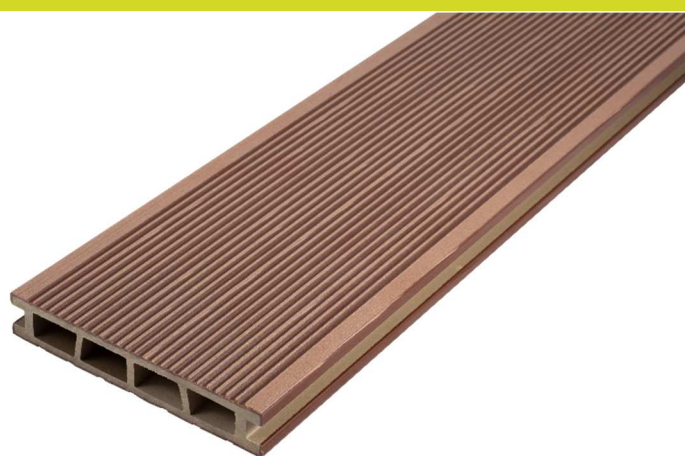

## ELEMENTY ZESTAWU IDECK GALA

Element systemu GALA	Waga 1mb tolerancja: -/+10%	Wymiar	Dostępne długości	Orientacyjne zużycie na 1m <sup>2</sup> tarasu
Deska tarasowa	2,65 kg	25 x 150 mm	2400 / 4000 mm	6,5 mb
Legar kompozytowy	1,25 kg	30 x 50 mm	2400 / 4000 mm	2,5 mb
Listwa wykończeniowa	0,4 kg	5 x 60 mm	2400 mm	według projektu tarasu
Zestaw montażowy z klipsami metalowymi	Opakowanie: 32 klipsy montażowe, 3 klipsy startowe, wkręty			16 sztuk
Zaślepki na czoło deski	Opakowanie: 12 sztuk			według projektu tarasu



Dopuszcza się również układanie desek tarasowych GALA bezpośrednio na legarach drewnianych i profilach aluminiowych. W tym przypadku należy stosować się do wytycznych producentów legarów i profili. W przypadku legarów drewnianych należy stosować wyłącznie legary wykonane z twardych gatunków drewna o wysokiej odporność.

Powyższe elementy służą wyłącznie do wykonania tarasów na zewnątrz i nie mogą być używane jako kolumny, słupy, dźwigary, belki stropowe oraz inne mocno obciążone elementy konstrukcyjne.

Kompozytowe deski tarasowe GALA mogą być stosowane jedynie do ruchu pieszego. Po deskach kompozytowych nie wolno poruszać się na rolkach, hulajnogach, rowerach oraz innych pojazdach jedno i dwuśladowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić wizualnie wygląd desek kompozytowych czy są wolne od wad. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie [www.dlh.pl](http://www.dlh.pl)

## KOLORYSTYKA DESEK



W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Ze względu na zawartość naturalnych włókien drzewnych poszczególne deski kompozytowe mogą różnić się kolorystycznie. Kolory powierzchni desek mogą być odmienne w różnych dostawach i partiach produkcyjnych. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu.

## DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Karta Techniczna
- Instrukcja montażu i pielęgnacji desek kompozytowych IDECK GALA
- Karta Gwarancyjna
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0611 z dnia 24.01.2019 r.
- Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/2019 z dnia 25.01.2019 r.
- Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień 02749/16/Z00NZZP z dnia 27.01.2017 r.
- Atest Higieniczny HK/B/0289/01/2017 z dnia 06.04.2017 r.