



## DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji	15-19 mm
Waga	0,155 kg
Wymiary	Średnica podstawy: 200 mm (powierzchnia: 314 cm <sup>2</sup> ) Średnica głowicy: 130 mm
Materiał	PP modyfikowany
Kolor	Czarny
Wytrzymałość na obciążenie statyczne	800 kg
Informacje dodatkowe	Wspornik posiada uchwyt do przykręcenie legara

## WŁAŚCIWOŚCI


- Płynna regulacja wysokości
- Pełna podstawa o powierzchni ponad 300 cm<sup>2</sup>
- Wspornik skręcony – gotowy do użycia
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na kwasy oraz zasady
- Optymalne rozłożenie nacisku
- Wyprodukowany z materiału podlegającym w 100% recyklingowi

## ZASTOSOWANIE

Wsporniki tarasowe przeznaczone są do montażu oraz poziomowania wentylowanych tarasów kompozytowych, drewnianych, legarów drewnianych, litych legarów kompozytowych, profili aluminiowych, konstrukcji kratowych, podłóg, chodników, itp. Wsporniki tarasowe odporne są na bezpośrednie oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Zaleca się stosowanie wsporników na równych i stabilnych powierzchniach.

Wsporniki z płynną regulacją w zakresie 15-19 mm składają się z podstawy o średnicy 20 cm i powierzchni 314 cm<sup>2</sup>, pokrętła regulacji wysokości oraz talerza górnego o średnicy 13 cm i powierzchni ponad 132 cm<sup>2</sup>. Wsporniki posiadają otwór odwadniający na styku podstawy i tulei pionowej. Bezpośrednio pod wspornikiem można umieścić podkładkę 4x200x200 mm lub 8x200x200 mm. W celu niwelacji pochyłu nawierzchni należy używać dysku poziomującego z płynną regulacją 0-7%.

## WYMIARY

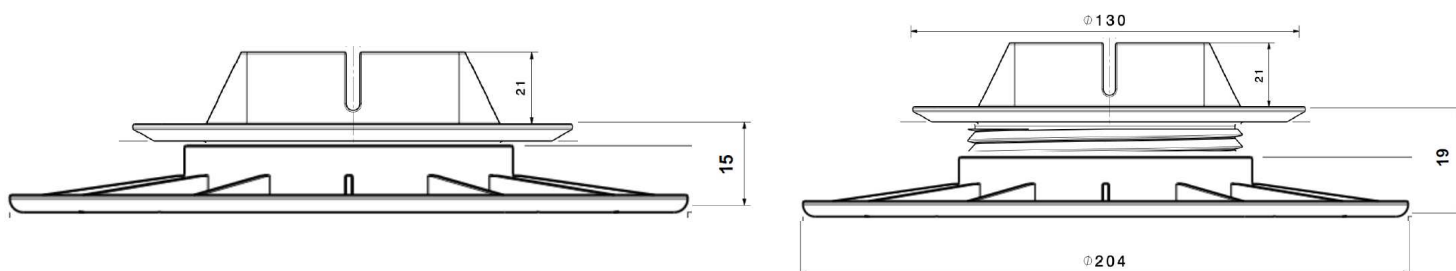

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

KARTON				PALETA		
Wymiary	Ilość wsporników	Waga netto	Waga brutto	Wymiary	Ilość kartonów	Ilość wsporników
40x40x50 cm	80 sztuk	12,40 kg	13,40 kg	60x80x220 cm	8 sztuk	640 sztuk
				80x120x220 cm	24 sztuki	1.920 sztuk