

## MATERIAŁ

Skład desek kompozytowych:

- 60% pył bambusowy
- 30% wysokiej gęstości polietylen (HDPE)
- 10% barwnik, stabilizatory UV i inne dodatki poprawiające parametry wyrobu

Wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami:



- Grubość: 25 mm (-/+ 0,5 mm)
- Szerokość: 150 mm (-/+ 1,0 mm)
- Długość: 2400 / 3000 / 4000 mm (-0/+10 mm)

Wykończenie:

- deska czterostronnie szlifowana

## ELEMENTY ZESTAWU IDECK LUNA

Element systemu LUNA	Waga 1mb tolerancja: -5/+10%	Wymiar	Dostępne długości	Orientacyjne zużycie na 1m2 tarasu
Deska tarasowa	2,8 kg	25 x 150 mm	2400 / 3000 / 4000 mm	6,5 mb
Legar kompozytowy	1,7 kg	40 x 60 mm	3000 / 4000 mm	2,8 mb
Listwa wykończeniowa	0,7 kg	40 x 60 mm	2400 / 3000 / 4000 mm	według projektu tarasu
Zestaw montażowy z klipsami plastikowymi lub metalowymi				23 sztuki

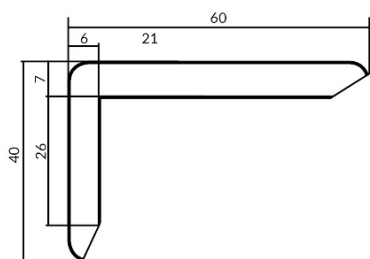

Dopuszcza się również układanie desek tarasowych LUNA bezpośrednio na legarach drewnianych i profilach aluminiowych. W tym przypadku należy stosować się do wytycznych producentów legarów i profili. W przypadku legarów drewnianych należy stosować wyłącznie legary wykonane z twardych gatunków drewna o wysokiej odporności.

Powyższe elementy służą wyłącznie do wykonania tarasów na zewnątrz i nie mogą być używane jako kolumny, słupy, dźwigary, belki stropowe oraz inne mocno obciążone elementy konstrukcyjne.

Kompozytowe deski tarasowe LUNA mogą być stosowane jedynie do ruchu pieszego. Po deskach kompozytowych nie wolno poruszać się na rolkach, hulajnogach, rowerach oraz innych pojazdach jedno i dwuśladowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić wizualnie wygląd desek kompozytowych czy są wolne od wad. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie [www.dlh.pl](http://www.dlh.pl)

## KOLORYSTYKA DESEK



11 TEAK



12 JASNY BRĄZ



13 CIEMNY BRĄZ



14 SZARY



15 GRAFIT

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Ze względu na zawartość naturalnych włókien bambusowych poszczególne deski kompozytowe mogą różnić się kolorystycznie. Kolory powierzchni desek mogą być odmienne w różnych dostawach i partiach produkcyjnych. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu.

## DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Karta Techniczna
- Instrukcja montażu i pielęgnacji desek kompozytowych IDECK LUNA
- Karta Gwarancyjna
- Aprobata Techniczna AT-15-9683/2016 z dnia 30.06.2016r.
- Deklaracja Właściwości Użytkowych Zgodności DLH/01/2020 z dnia 7.01.2020r.