

# KARTA INFORMACYJNA

## LISTWY WYKOŃCZENIOWE DO

### PODESTÓW KOMPOZYTOWYCH



## ZALETY PRODUKTU

- ✓ Kompozytowe listwy wykończeniowe, przeznaczone do estetycznego wykańczania krawędzi podestów kompozytowych, stosowanych na powierzchni tarasów i balkonów.
- ✓ Wykonane z materiału kompozytowego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, gnicie, butwienie, atak grzybów i insektów.
- ✓ Wysoka jakość i powtarzalność wyrobu.
- ✓ Listwy dostępne w kolorach podestów kompozytowych. Jednolitość i powtarzalność koloru.
- ✓ Prosty i szybki montaż oraz demontaż - łączenie listew z podestami możliwe jest bezpośrednio do oczek na bokach podestów lub za pomocą dołączonego do listwy łącznika. Możliwość docinania listew na wymiar oraz łatwej wymiany pojedynczych listew w przypadku ich uszkodzenia,
- ✓ Łatwe w utrzymaniu w czystości,
- ✓ Nie wymagają konserwacji, malowania i olejowania.

## OPIS PRODUKTU

Skład lamelek listew kompozytowych:

- 60% mączka drzewna
- 30% tworzywo HDPE (wysokiej gęstości polietylen)
  - 10% barwnik, stabilizatory UV i inne dodatki poprawiające parametry wyrobu

Dostępne kolory listew: ciemny brąz, brąz, grafit.

Rodzaje listew:

### LISTWA PROSTA

z łącznikiem

Wymiary: 22x80x305mm

Waga: 380g (+/- 5%)



# KARTA INFORMACYJNA

## LISTWY WYKOŃCZENIOWE DO

### PODESTÓW KOMPOZYTOWYCH

#### LISTWA NAROŻNA PRAWA z łącznikiem

Wymiary: 22x80x380mm,  
Waga: 430g (+/- 5%)



#### LISTWA NAROŻNA LEWA z łącznikiem

Wymiary: 22x80x380mm  
Waga: 430 (+/- 5%)



## UWAGI PRZED MONTAŻEM

Listwy należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed montażem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu wyrobu.

## MONTAŻ

Każda listwa wykończeniowa powinna zawierać w zestawie plastikowy symetryczny łącznik z oczkami. Listwa posiada krawędź z wypustkami. Każdy podest kompozytowy posiada dwie przyległe krawędzie, na których znajdują się oczka i dwie przyległe krawędzie, na których znajdują się wypustki. Połączenie listwy z podestem jest możliwe bezpośrednio do krawędzi podestu z oczkami lub do krawędzi z wypustkami, które jest realizowane za pomocą łącznika. Realizacja połączeń jest widoczna na poniższych zdjęciach.


Połączenie listwy prostej bezpośrednio do krawędzi podestu z oczkami:




Połączenie listwy prostej pośrednio do krawędzi z pinami za pomocą łącznika:



Połączenia listew narożnych bezpośrednio do krawędzi podestu z oczkami:

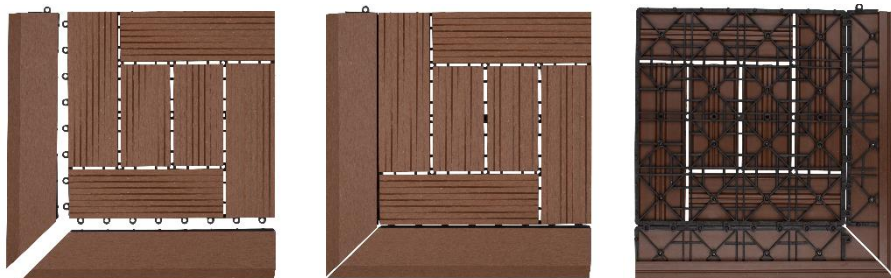

Połączenie listew narożnych pośrednio do krawędzi z pinami za pomocą łącznika:

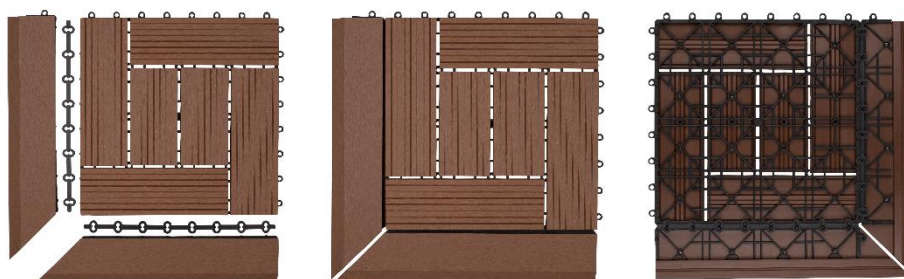

## PIEŁĘGNACJA

Kompozytowe listwy wykończeniowe podobnie jak kompozytowe podesty tarasowe nie wymagają konserwacji, impregnacji oraz malowania, są produktem bardzo łatwym w utrzymaniu, lecz należy o nie regularnie dbać i czyścić.

Czyszczenie listew nie wymaga żadnych specjalnych środków. Zwykłe środki domowego użytku w zupełności wystarczają. Stała pielęgnacja tarasu polega na usuwaniu zanieczyszczeń - piasku, liści, błota przy użyciu miotły oraz wody. Przy większych zabrudzeniach lepszy efekt uzyskuje się za pomocą szczotki ryżowej, wody z łagodnym detergentem (np. płyn do mycia naczyń) lub myjki ciśnieniowej. Plamy z tłuszczu lub oleju należy usunąć jak najszybciej jest to możliwe, nie dopuszczając do ich wyschnięcia. Przy szczególnie mocnych i trudnych do usunięcia zabrudzeniach należy stosować miedzianą szczotkę drucianą lub papier ścierny o drobnej granulacji i czyścić zgodnie z kierunkiem ryfli na lamelkach. Czynności te należy wykonywać bardzo starannie, aby nie uszkodzić lub nie zmienić wymiarów ryfli.

W celu określenia, czy metoda lub produkt do czyszczenia i usunięcia plam nie spowoduje niepożądanych uszkodzeń lub zmian kolorystycznych, zalecane jest wykonanie wcześniejszych prób w mało widocznym miejscu.

W początkowym okresie użytkowania na listwach kompozytowych mogą pojawić się plamy przy wysychaniu wody. Jest to naturalny i krótkotrwały proces, który powinien zniknąć po kilku tygodniach.

DLH Global S.A.  
ul. Powązkowska 44C  
01-797 Warszawa